

Major	Major Plus	Mega	Profi	Profi Open	Big Profi	Big Profi Automatic
15 m						
	15 m					
14 + 1 m						
	14 + 1 m					
		20 m				
			16 + 2 m			
				16 + 2 m		
		15 + 1 m				
			13 + 2 m			
				13 + 2 m		
					24 + 1 m	
						24 + 1 m
					19 + 1 m	
						19 + 1 m
					15 + 1 m	
						15 + 1 m

A BREATH OF FRESH AIR!

The Mavel retractable hose reels are an essential tool for your business, greatly appreciated by operators.

The device offers many advantages: hoses always of the right length, handily unwound and rewound, with no knots, undamaged and protected.

Order and cleanliness in the workplace, practicality, time-saving, and increased productivity round out the list of pros that make this accessory an absolute must.

General characteristics:

- Shockproof plastic structure with metal bracket.
- Available with different types of hoses: in PU or high-quality PU/PVC blend for pressures up to 20 bar. Lengths from 6 to 20 metres.
- Device to block cable at the desired length (it can be disabled if continuous drive is needed).

Optional: SLOWMOTION system, can be applied to most of the AIR series.

NEW! A brand new feature for this product is the "AUTOMATIC" system, which rewinds the hose properly without overlapping (available on ROLL BIG PROFİ and ROLL DYNAMIC).

VON JETZT AN WEHT EIN NEUER WIND!

Die automatischen Luft-Aufroller von MAVEL sind eine unverzichtbare Hilfe und von den Benutzern sehr geschätzt. Sie bieten zahlreiche Vorteile: Schläuche immer auf der richtigen Länge, sachgerecht ab- und aufgerollt, ohne Knoten, intakt und geschützt. Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, praktischer Gebrauch, Zeitersparnis und eine höhere Produktivität vervollständigen das Bild der "Pluspunkte", die dieses Zubehör praktisch unverzichtbar machen.

Haupteigenschaften:

- Gestell aus stoßfestem Kunststoff mit Metallbügel.
- Mit verschiedenen Schlauchtypen erhältlich: aus hochwertigem PU oder aus PU/PVC gemischt. Druckwerte bis 20 bar. Längen 6 bis 20m. Device to block cable at the desired length (it can be disabled if continuous drive is needed).
- Vorrichtung zum Stoppen des Schlauches auf der gewünschten Länge (bei erforderlichem Dauerzug leicht deaktivierbar).

Sonderaustattung: System SLOWMOTION, das auf dem Großteil der Aufroller AIR anwendbar ist.

NEW! A NEU! AUTOMATIKSYSTEM zum ordentlichen Aufrollen des Schlauches ohne Überschneidungen (erhältlich auf ROLL BIG PROFİ und ROLL DYNAMIC).

Roll Minor



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Inlet and outer fittings sizes 1/4" GAS according to the hose
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4" GAS
- Konform nach CE-Normen



- Tubo poliuretano monoestruso
- Tuyau polyuréthane monoextrudé
- Monoextruded polyurethan hose
- Sonder-Polyurethan-Schlauch





- Staffa in acciaio verniciato orientabile
- Patte de fixation murale orientable en acier
- Steel wall swivelling bracket
- Schwenkbare Halterung aus Stahl



- Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Hose ratched stop device easily removable
- Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

810010

	Diametro interno tubo mm (ID)	6 mm
	Lunghezza Metri (m)	5+1 m
= bar	Pressione max (bar)	10 bar
IN	Raccordo entrata	1/4" F
OUT	Raccordo uscita	1/4" M
	Aria	Max 10 bar
	Acqua	NO
	Pezzi pallet	100
	Dimensioni (cm)	23X20X15
	Peso	1,2 Kg

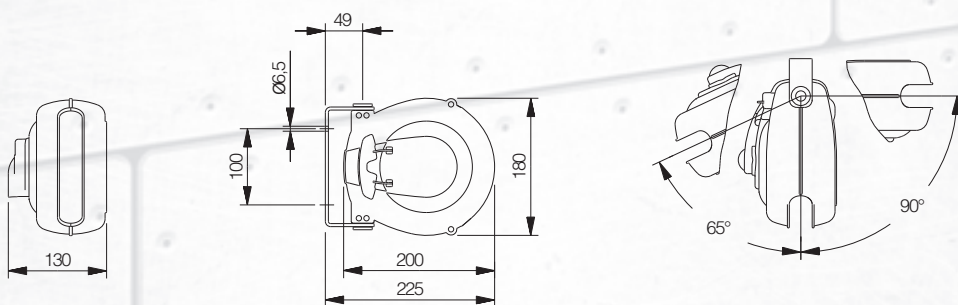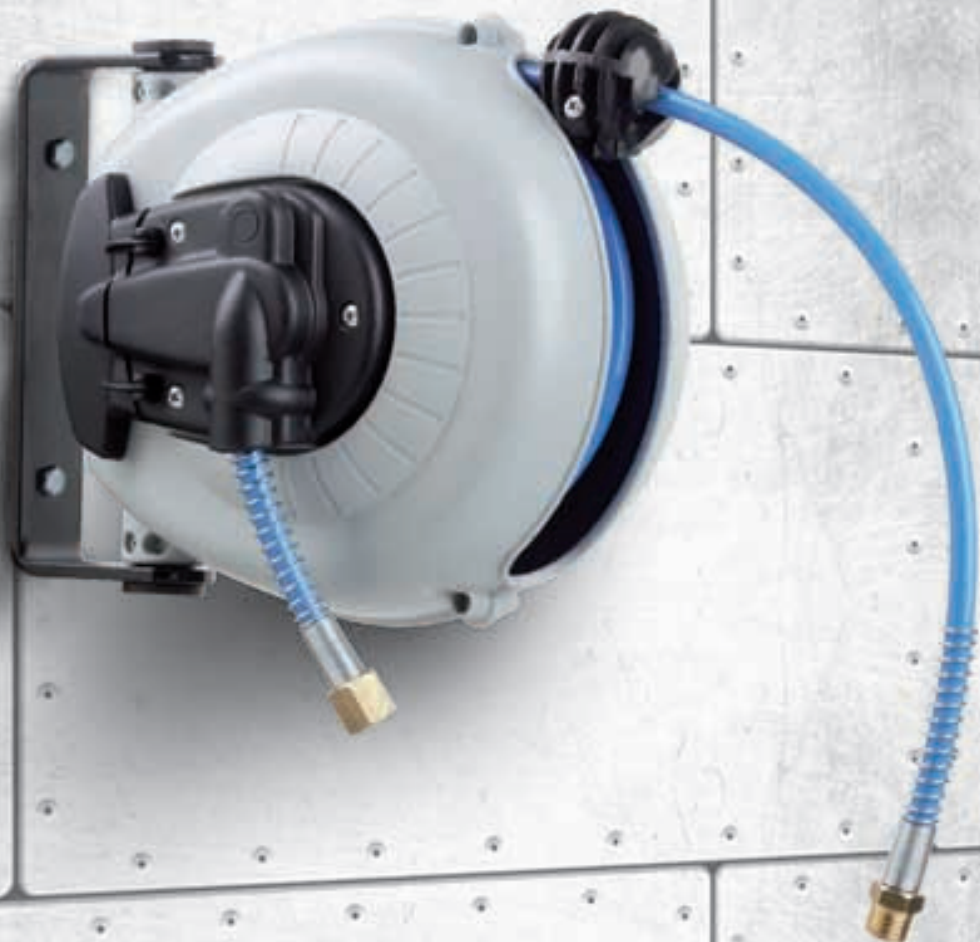

Roll Classic Plus



Predisposto
per Slow Motion
Slow Motion
available



- Riavvolgimento automatico a molla
 - Struttura in materiale plastico antiurto
 - Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
 - Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
 - Raccordi in entrata e uscita da 1/4" GAS a seconda dei modelli
 - Conformi alle norme CE
- Enroulement automatique à ressort
 - Coques en plastique antichoc
 - Etrier de fixation murale en acier peint
 - Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
 - Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4" GAS selon les modèles
 - Conformés aux normes CE
- Automatic spring rewinding
 - Plastic outer casing
 - Steel swivelling wall bracket
 - Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
 - Inlet and outer fittings sizes 1/4" GAS according to the hose
 - CE approved
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
 - Gestell aus schlagfestem Kunststoff
 - Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
 - Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
 - Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4" GAS
 - Konform nach CE-Normen



Code 707210 Optional

- Sistema di riavvolgimento a velocità controllata Slowmotion
- Système d'enroulement à vitesse contrôlée Slowmotion
- Controlled rewind system Slowmotion
- Das Aufroll-System mit begrenzter Rückzugsgeschwindigkeit



- Rullini guidatubo
- Galets guide tuyau
- Hose guide rollers
- Schlauch-Führungsrolle




- Tubo poliuretano lucido
- Tuyau polyuréthane luisant
- Glossy polyurethan hose
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche



- Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Hose ratched stop device easily removable
- Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

804300

	Diametro interno tubo mm (ID)	6 mm
	Lunghezza Metri (m)	10 m
	Pressione max (bar)	10 bar
	Raccordo entrata	1/4" F
	Raccordo uscita	1/4" M
	Aria	Max 10 bar
	Acqua	NO
	Pezzi pallet	100
	Dimensioni (cm)	28x28x19
	Peso	3 Kg

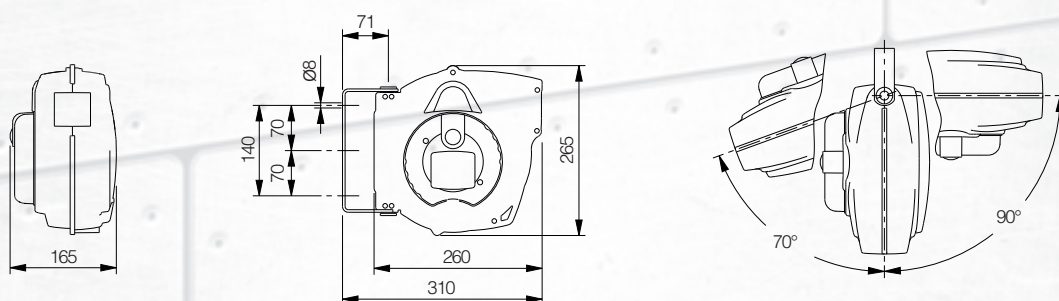

Roll Master Plus

MADE IN ITALY



Predisposto
per Slow Motion
Slow Motion
available



- Riavvolgimento automatico a molla
 - Struttura in materiale plastico antiurto
 - Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
 - Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
 - Raccordi in entrata e uscita da 1/4" GAS a seconda dei modelli
 - Conformi alle norme CE
- Enroulement automatique à ressort
 - Coques en plastique antichoc
 - Etrier de fixation murale en acier peint
 - Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
 - Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4" GAS selon les modèles
 - Conformés aux normes CE
- Automatic spring rewinding
 - Plastic outer casing
 - Steel swivelling wall bracket
 - Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
 - Inlet and outer fittings sizes 1/4" GAS according to the hose
 - CE approved
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
 - Gestell aus schlagfestem Kunststoff
 - Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
 - Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
 - Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4" GAS
 - Konform nach CE-Normen



Code 707220 Optional

- Sistema di riavvolgimento a velocità controllata Slowmotion
- Système d'enroulement à vitesse contrôlée Slowmotion
- Controlled rewind system Slowmotion
- Das Aufroll-System mit begrenzter Rückzugsgeschwindigkeit



- Tubo poliuretano lucido
- Tuyau polyuréthane luisant
- Glossy polyurethan hose
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche





- Staffa in acciaio verniciato orientabile
- Patte de fixation murale orientable en acier
- Steel wall swivelling bracket
- Schwenkbare Halterung aus Stahl



- Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Hose ratched stop device easily removable
- Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

		804250	804200
	Diametro interno tubo mm (ID)	6 mm	8 mm
	Lunghezza Metri (m)	12 m	9 m
 = bar	Pressione max (bar)	10 bar	10 bar
 IN	Raccordo entrata	1/4" F	1/4" F
 OUT	Raccordo uscita	1/4" M	1/4" M
	Aria	Max 10 bar	Max 10 bar
	Acqua	NO	Max 40°C
	Pezzi pallet	88	88
	Dimensioni (cm)	29x29x20,5	29x29x20,5
	Peso	3,4 Kg	3,4 Kg

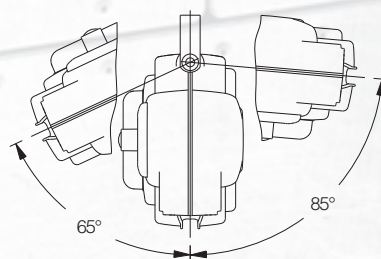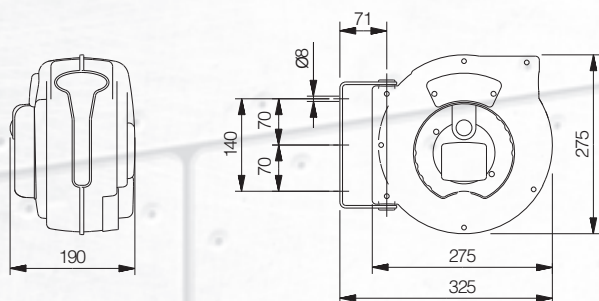

Roll Dynamic Air



Predisposto
per Slow Motion
Slow Motion
available



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4"- 3/8" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE
- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4"-3/8" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE
- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 1/4"- 3/8" GAS according to the hose
- CE approved
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4"-3/8" GAS
- Konform nach CE-Normen



Code 707205

Optional

- Sistema di riavvolgimento a velocità controllata Slowmotion
- Système d'enroulement à vitesse contrôlée Slowmotion
- Controlled rewind system Slowmotion
- Das Aufroll-System mit begrenzter Rückzugsgeschwindigkeit



- Struttura in materiale plastico antiurto
- Coques en plastique antichoc
- Plastic outer casing
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff







Code 706060

Optional

- Drive_me: Sistema di riavvolgimento ordinato del tubo
- Drive_me: Système d'enroulement guidée du tuyau
- Drive_me: A system for winding the hose neatly
- Drive_me: System für die automatische Schlauch Führung

		826250	826300	826400
	Diametro interno tubo mm (ID)	6 mm	8 mm	10 mm
	Lunghezza Metri (m)	15 m	12 m	8 m
	Pressione max (bar)	10 bar	15 bar	15 bar
	Raccordo entrata	1/4" F	1/4" F	3/8" F
	Raccordo uscita	1/4" M	1/4" M	3/8" M
	Aria	Max 10 bar	Max 15 bar	Max 15 bar
	Acqua	NO	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	64	64	64
	Dimensioni (cm)	37x29x22	37x29x22	37x29x22
	Peso	3,8 Kg	3,8 Kg	3,6 Kg

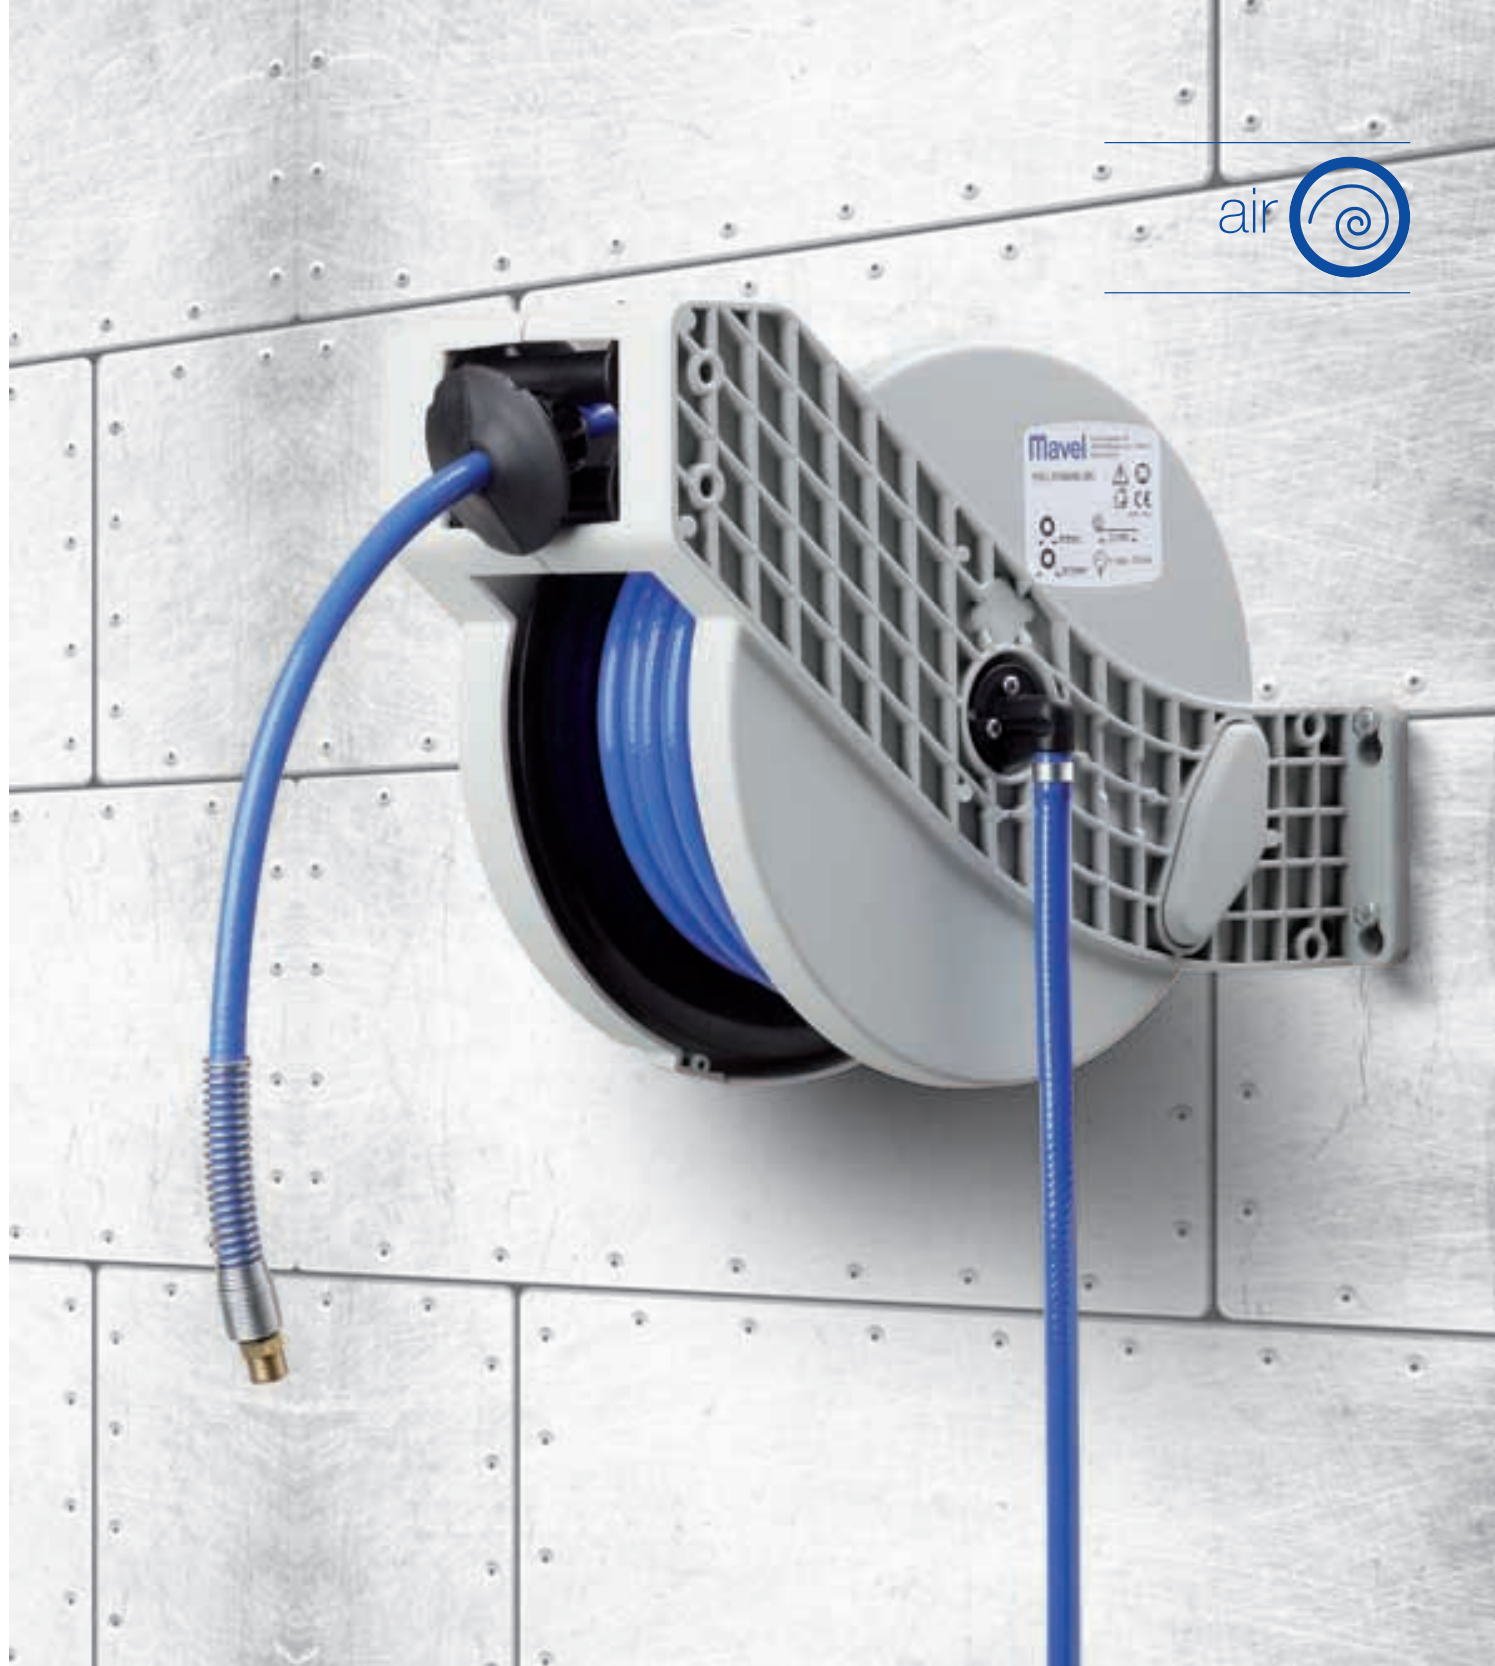

Roll Dynamic Air

Drive Me



- Riavvolgimento automatico a molla
 - Struttura in materiale plastico antiurto
 - Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
 - Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
 - Raccordi in entrata e uscita da 1/4"- 3/8" GAS a seconda dei modelli
 - Conformi alle norme CE
- Enroulement automatique à ressort
 - Coques en plastique antichoc
 - Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
 - Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
 - Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4"-3/8" GAS selon les modèles
 - Conformés aux normes CE
- Automatic spring rewinding
 - Plastic outer casing
 - Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
 - Different hoses lengths and sizes available
 - Inlet and outer fittings sizes 1/4"- 3/8" GAS according to the hose
 - CE approved
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
 - Gestell aus schlagfestem Kunststoff
 - Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
 - Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
 - Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4"-3/8" GAS
 - Konform nach CE-Normen



- Sistema di riavvolgimento a velocità controllata Slowmotion
- Système d'enroulement à vitesse contrôlée Slowmotion
- Controlled rewind system Slowmotion
- Das Aufroll-System mit begrenzter Rückzugsgeschwindigkeit






- Struttura in materiale plastico antiurto
- Coques en plastique antichoc
- Plastic outer casing
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff



- Drive_me: Sistema di riavvolgimento ordinato del tubo incluso
- Drive_me: Système d'enroulement guidée du tuyau inclus
- Drive_me: A system for winding the hose neatly included
- Drive_me: System für die automatische Schlauch Führung beige packt

		826250DM	826300DM	826400DM
	Diametro interno tubo mm (ID)	6 mm	8 mm	10 mm
	Lunghezza Metri (m)	15 m	12 m	8 m
	Pressione max (bar)	10 bar	15 bar	15 bar
	Raccordo entrata	1/4" F	1/4" F	3/8" F
	Raccordo uscita	1/4" M	1/4" M	3/8" M
	Aria	Max 10 bar	Max 15 bar	Max 15 bar
	Acqua	NO	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	36	36	36
	Dimensioni (cm)	42x34x28	42x34x28	42x34x28
	Peso	4,3 Kg	4,3 Kg	4,1 Kg

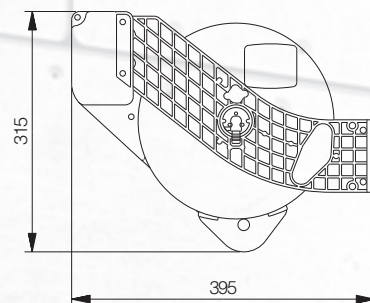

Roll Compact

MADE IN ITALY



Predisposto
per Slow Motion
Slow Motion
available



- Riavvolgimento automatico a molla
 - Struttura in materiale plastico antiurto
 - Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
 - Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
 - Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
 - Raccordi in entrata e uscita da 1/4" - 3/8" GAS a seconda dei modelli
 - Conformi alle norme CE
- Enroulement automatique à ressort
 - Coques en plastique antichoc
 - Etrier de fixation murale en acier peint
 - Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
 - Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
 - Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4"-3/8" GAS selon les modèles
 - Conformes aux normes CE
- Automatic spring rewinding
 - Plastic outer casing
 - Steel swivelling wall bracket
 - Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
 - Different hoses lengths and sizes available
 - Inlet and outer fittings sizes 1/4" - 3/8" GAS according to the hose
 - CE approved
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
 - Gestell aus schlagfestem Kunststoff
 - Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
 - Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
 - Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
 - Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4"-3/8" GAS
 - Konform nach CE-Normen



Code 707230

Optional

- Sistema di riavvolgimento a velocità controllata Slowmotion
- Système d'enroulement à vitesse contrôlée Slowmotion
- Controlled rewind system Slowmotion
- Das Aufroll-System mit begrenzter Rückzugsgeschwindigkeit



- Tubo poliuretano lucido
- Tuyau polyuréthane luisant
- Glossy polyurethane hose
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche




- Staffa in acciaio verniciato orientabile
- Patte de fixation murale orientable en acier
- Steel wall swivelling bracket
- Schwenkbare Halterung aus Stahl



- Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Hose ratched stop device easily removable
- Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

		808650	808075	809010
	Diametro interno tubo mm (ID)	6 mm	8 mm	10 mm
	Lunghezza Metri (m)	15 m	12 m	8 m
	Pressione max (bar)	10 bar	15 bar	15 bar
	Raccordo entrata	1/4" F	1/4" F	3/8" F
	Raccordo uscita	1/4" M	1/4" M	3/8" M
	Aria	Max 10 bar	Max 15 bar	Max 15 bar
	Acqua	NO	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	72	72	72
	Dimensioni (cm)	36x33x21	36x33x21	36x33x21
	Peso	4,1 Kg	4,1 Kg	3,9 Kg

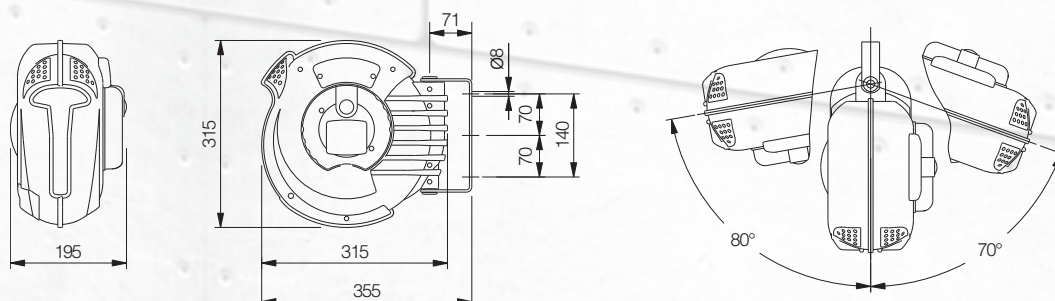

Roll Special



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4" - 3/8" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4" - 3/8" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 1/4" - 3/8" GAS according to the hose
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4" - 3/8" GAS
- Konform nach CE-Normen



- Tubo "Speciale" rinforzato
- Tuyau "Special" renforce
- "Special" reinforced hose
- Verstärkter Sonder-Schlauch




- Staffa in acciaio verniciato orientabile
- Patte de fixation murale orientable en acier
- Steel wall swivelling bracket
- Schwenkbare Halterung aus Stahl



- Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Hose ratched stop device easily removable
- Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

		823110	823060
	Diametro interno tubo mm (ID)	8 mm	10 mm
	Lunghezza Metri (m)	12 m	8 m
 = bar	Pressione max (bar)	15 bar	15 bar
 IN	Raccordo entrata	1/4" F	3/8" F
OUT 	Raccordo uscita	1/4" M	3/8" M
 AIR	Aria	Max 15 bar	Max 15 bar
 WATER	Acqua	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	72	72
 cm	Dimensioni (cm)	36x33x21	36x33x21
 Kg	Peso	4 Kg	3,8 Kg

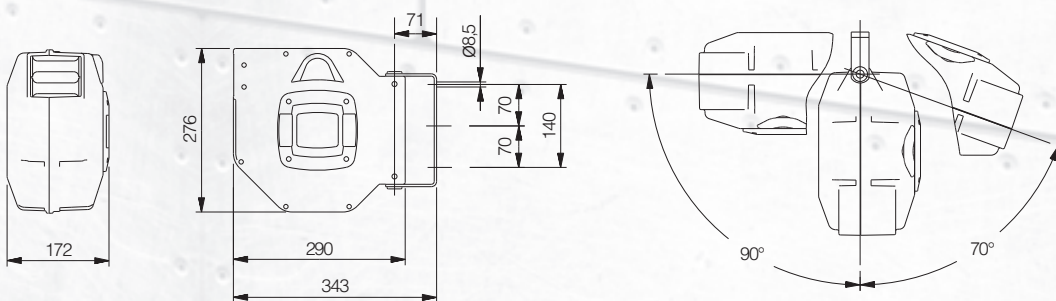

Roll Major



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4" - 3/8" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4" - 3/8" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 1/4" - 3/8" GAS according to the hose
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4" - 3/8" GAS
- Konform nach CE-Normen



- Rullini guidatubo
- Galets guide tuyau
- Hose guide rollers
- Schlauch-Führungsrolle






- Tubo "Speciale" rinforzato
- Tuyau "Special" renforce
- "Special" reinforced hose
- Verstärkter Sonder-Schlauch



- Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Hose ratched stop device easily removable
- Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

		822100	822300
	Diametro interno tubo mm (ID)	8 mm	10 mm
	Lunghezza Metri (m)	15 m	14+1 m
 = bar	Pressione max (bar)	15 bar	15 bar
 IN	Raccordo entrata	1/4" F	3/8" F
 OUT	Raccordo uscita	1/4" M	3/8" M
	Aria	Max 15 bar	Max 15 bar
	Acqua	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	48	48
	Dimensioni (cm)	42x39x23	42x39x23
	Peso	5 Kg	5,5 Kg

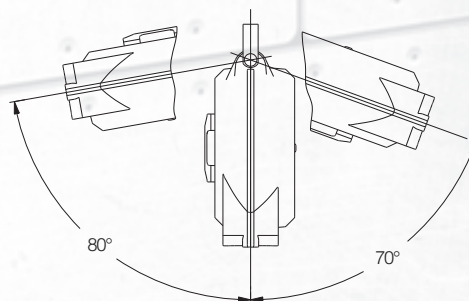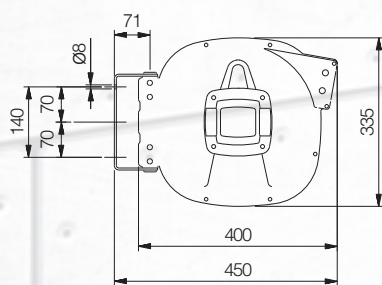

Roll Major Plus

MADE IN ITALY



Predisposto
per Slow Motion
Slow Motion
available



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4" - 3/8" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4" - 3/8" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE

- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 1/4" - 3/8" GAS according to the hose
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4" - 3/8" GAS
- Konform nach CE-Normen



Code 707200

Optional

- Sistema di riavvolgimento a velocità controllata Slowmotion
- Système d'enroulement à vitesse contrôlée Slowmotion
- Controlled rewind system Slowmotion
- Das Aufroll-System mit begrenzter Rückzugsgeschwindigkeit



- Rullini guidatubo
- Galets guide tuyau
- Hose guide rollers
- Schlauch-Führungsrolle





- Tubo poliuretano lucido
- Tuyau polyuréthane luisant
- Glossy polyurethan hose
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche



- Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Hose ratched stop device easily removable
- Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

		821100	821300
	Diametro interno tubo mm (ID)	8 mm	10 mm
	Lunghezza Metri (m)	15 m	14+1 m
	Pressione max (bar)	15 bar	15 bar
	Raccordo entrata	1/4" F	3/8" F
	Raccordo uscita	1/4" M	3/8" M
	Aria	Max 15 bar	Max 15 bar
	Acqua	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	48	48
	Dimensioni (cm)	42x39x23	42x39x23
	Peso	5,1 Kg	5,6 Kg

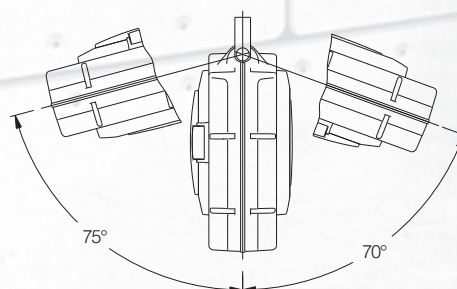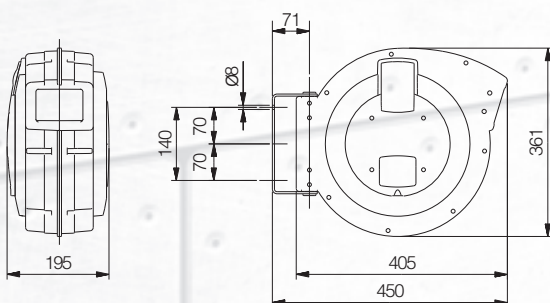

Roll Mega



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 3/8" - 1/2" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 3/8"-1/2" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 3/8" - 1/2" GAS according to the hose
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 3/8"-1/2" GAS
- Konform nach CE-Normen



- Rullini guidatubo
- Galets guide tuyau
- Hose guide rollers
- Schlauch-Fuehrungsrolle




- Tubo poliuretano lucido
- Tuyau polyuréthane luisant
- Glossy polyurethan hose
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche



- Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Hose ratched stop device easily removable
- Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

		880100	880200
	Diametro interno tubo mm (ID)	10 mm	12 mm
	Lunghezza Metri (m)	20 m	15+1 m
 = bar	Pressione max (bar)	15 bar	15 bar
 IN	Raccordo entrata	3/8" F	1/2" F
 OUT	Raccordo uscita	3/8" M	1/2" M
	Aria	Max 15 bar	Max 15 bar
	Acqua	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	28	28
	Dimensioni (cm)	50x43,5x23,5	50x43,5x23,5
	Peso	8,3 Kg	8,3 Kg

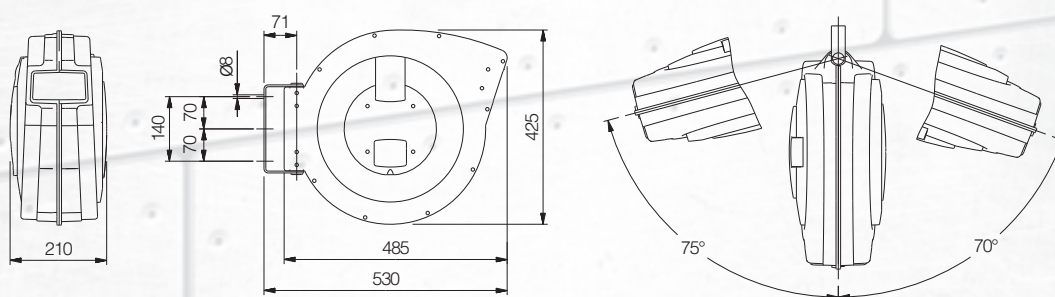

Roll Profi



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 3/8" - 1/2" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 3/8" - 1/2" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 3/8" - 1/2" GAS according to the hose
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 3/8" - 1/2" GAS
- Konform nach CE-Normen



- Installabile a parete - soffitto - pavimento
- Différentes position de montage (mur-plafond-plancher)
- Different mounting position (wall-ceiling-floor)
- Wand-Boden Deckenbefestigung




- Speciale staffa per installazione fissa
- Patte spéciale pour installations fixes
- Special bracket for fixed installations
- Sonderhalterung fuer feste Installationen



- Struttura in materiale plastico antiurto
- Coques en plastique antichoc
- Plastic outer casing
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff

Optional: cod. 706080

		860350	860360
	Diametro interno tubo mm (ID)	10 mm - 3/8"	13 mm - 1/2"
	Lunghezza Metri (m)	16+2 m	13+2 m
 = bar	Pressione max (bar)	20 bar	20 bar
 IN	Raccordo entrata	1/2" M	1/2" M
 OUT	Raccordo uscita	3/8" M	1/2" M
 AIR	Aria	Max 20 bar	Max 20 bar
 WATER	Acqua	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	10	10
	Dimensioni (cm)	64x62x25	64x62x25
	Peso	12,5 Kg	14 Kg

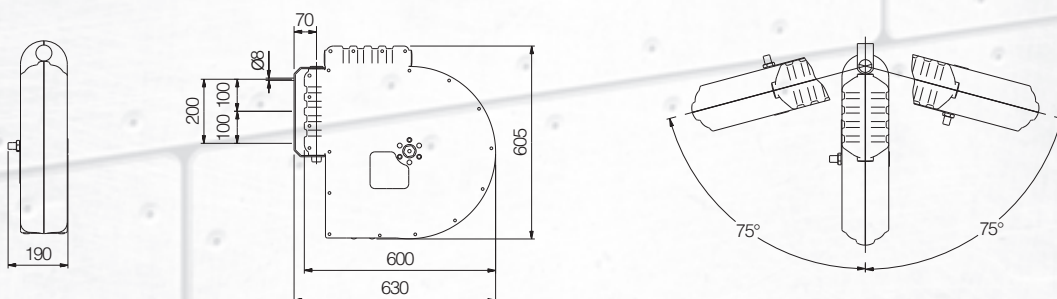

Roll Profi Open



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 3/8" - 1/2" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 3/8" - 1/2" GAS selon les modèles
- Conformes aux normes CE

- Automatic spring rewinding
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 3/8" - 1/2" GAS according to the hose
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 3/8" - 1/2" GAS
- Konform nach CE-Normen



- Installabile a parete - soffitto - pavimento
- Différentes position de montage (mur-plafond-plancher)
- Different mounting position (wall-ceiling-floor)
- Wand-Boden Deckenbefestigung






- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel



- Speciale staffa per installazione fissa
- Patte spéciale pour installations fixes
- Special bracket for fixed installations
- Sonderhalterung fuer feste Installationen

		860650	860660
	Diametro interno tubo mm (ID)	10 mm - 3/8"	13 mm - 1/2"
	Lunghezza Metri (m)	16+2 m	13+2 m
 = bar	Pressione max (bar)	20 bar	20 bar
 IN	Raccordo entrata	1/2" M	1/2" M
 OUT	Raccordo uscita	3/8" M	1/2" M
 AIR	Aria	Max 20 bar	Max 20 bar
 WATER	Acqua	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	26	26
 cm	Dimensioni (cm)	53x47x25	53x47x25
 Kg	Peso	13,5 Kg	14,5 Kg

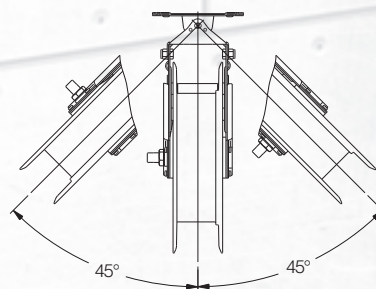

Roll Big Profi



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 1/2" GAS
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/2"GAS
- Conformés aux normes CE

- Automatic spring rewinding
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 1/2"GAS
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/2"GAS
- Konform nach CE-Normen






- Installabile a parete - soffitto - pavimento
- Différentes position de montage (mur-plafond-plancher)
- Different mounting position (wall-ceiling-floor)
- Wand-Boden Deckenbefestigung



- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel

		860900	860910	860920
	Diametro interno tubo mm (ID)	13 mm - 1/2"	16 mm - 5/8"	19 mm - 3/4"
	Lunghezza Metri (m)	24+1 m	19+1 m	15+1 m
 = bar	Pressione max (bar)	20 bar	20 bar	20 bar
 IN	Raccordo entrata	1/2" M	1/2" M	1/2" M
OUT 	Raccordo uscita	1/2" M	1/2" M	1/2" M
 AIR	Aria	Max 20 bar	Max 20 bar	Max 20 bar
 WATER	Acqua	Max 40°C	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	10	10	10
 cm	Dimensioni (cm)	53x47x35	53x47x35	53x47x35
 Kg	Peso	17,5 Kg	19,5 Kg	20 Kg

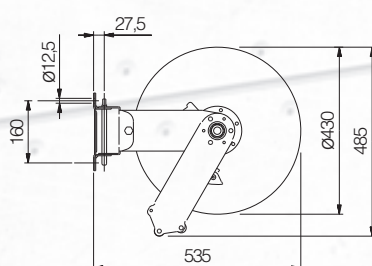

Roll Big Profi Automatic



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 1/2" GAS
- Conformi alle norme CE

- Enroulement automatique à ressort
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/2" GAS
- Conformés aux normes CE

- Automatic spring rewinding
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 1/2" GAS
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch- Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/2" GAS
- Konform nach CE-Normen



- Riavvolgimento con pratico sistema guidatubo
- Enroulement avec système pratique de guide tuyau
- Convenient rewinding hose guide system
- Aufrollen mit praktischem Schlauchführungssystem



- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel

		860950	860960	860970
	Diametro interno tubo mm (ID)	13 mm - 1/2"	16 mm - 5/8"	19 mm - 3/4"
	Lunghezza Metri (m)	24+1 m	19+1 m	15+1 m
 = bar	Pressione max (bar)	20 bar	20 bar	20 bar
 IN	Raccordo entrata	1/2" M	1/2" M	1/2" M
OUT 	Raccordo uscita	1/2" M	1/2" M	1/2" M
 AIR	Aria	Max 20 bar	Max 20 bar	Max 20 bar
 WATER	Acqua	Max 40°C	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	10	10	10
 cm	Dimensioni (cm)	53x47x38	53x47x38	53x47x38
 Kg	Peso	18 Kg	20 Kg	20,5 Kg

